


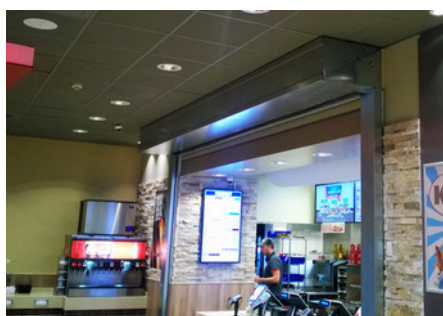

- ▲ 60 minuter brandmotstånd
- ▲ Maximal strålning. 1 kW/m²
- ▲ Tested enligt standard EN 1634-1 / EN 15269-11
- ▲ Tested enligt standard EN 13501-1
- ▲ Lättvikt

Firescreen Temperature T1 / T2

FIRE-RESISTANT FIRE CURTAIN

Brandskärmstemperatur brandbeständiga brandridåer är flamsäkra, begränsar värmestrålning och ger värmeisolering. Detta gör brandgardinerna lämpliga för sådana användningsområden som att skapa en utrymningsväg eller en attackväg för brandkåren. När de används för att täta brandkammare, säkerställer gardinerna att gardintemperaturen på sidan utan eld stiger med högst 140 °C..

STANDARD SPECIFIKATIONER

Installation:	Väggmontering
Application:	Isolering utan sprinklersystem, realisering av en evakueringsväg, bland andra; uppfyller kraven för en brandvägg.
Funktion:	Dörren stängs endast vid brandlarm.
Brandmotstånd:	Testad enligt standard EN 13501-2. Brandmotståndsklasser EI30, EI60

Egenskaper vid brand:	Testad enligt standard EN 13501-1. • B (nästan obrännbart) • S1 (mindre rökutveckling) • D0 (absolut ingen droppbildning))
-----------------------	--

Max. storlek	5,000 x 4,000 mm (BxH)
Material:	Dubbelväggig teknisk textil, fylld med svällande material med en silikonbaserad, rökfri grå beläggning.
Material tjocklek:	13 mmjocklek
Vikt:	9kg/m ²
Side guide rails + guard:	Galvaniserat stål
Bottom bar:	Stålxaxel

FELSÄKERT LÄGE

Stängning vid eventuell strömförlust

- GFS (Gravity Fail Safe) - Vid strömbrott stängs skärmen av tyngdkraften.
- EFS (Electrical Fail Safe) - Vid strömbrott stängs skärmen med nödström batterier.

FIRESCREEN CONTROL


Kontrollboxen har möjlighet att ansluta till brandlarmssystemet och har LED -indikatorer för:

- Ansluten till ström
- Aktiv brandlarmssignal
- Service & underhåll
- Låg batterispänning

TILLVAL


- Pulverlackering i valfri RAL-Kulör av styrskenor och kåpa
- Nödutrymningsknapp
- Rökdetektor
- Ljud och ljus - signal
- Extern display
- 24 volts UPS

Firescreen Temperature T1 / T2

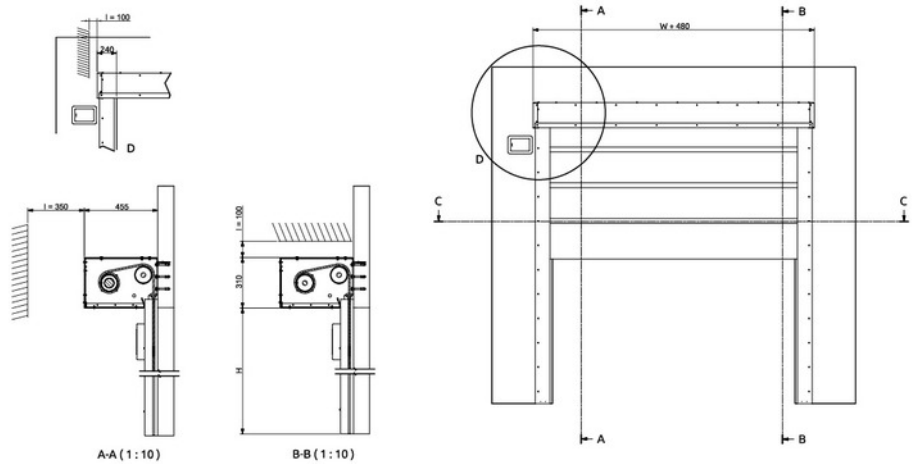


A-A (1:10)

B-B (1:10)




Type 1

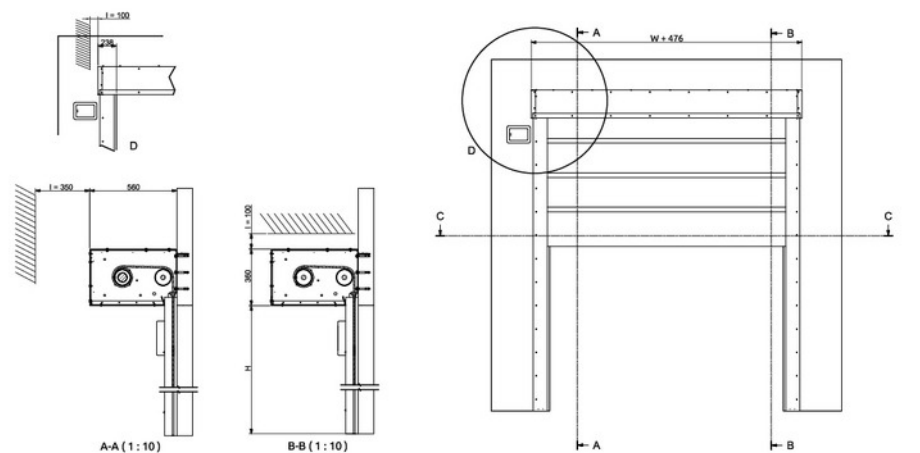


A-A (1:10)

B-B (1:10)



Type 2

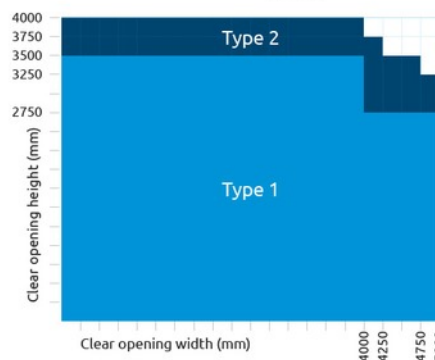

Type 2



Jari Safe AB
Rydsgatan 2
543 51 TIBRO BOX
121
543 22 TIBRO
Tel:0504-125 90
info@jarisafe.se
jarisafe.se