

Rulljalusi Jari RJ 42



ETT RULLJALUSI SOM PASSAR I DOM FLESTA MILJÖER.

Rulljalusi med dubbelväggig, bockad och skumfylld aluminiumplåt. Lämplig för butiker, kiosker, barer, receptioner, kök och diskrum i storkök. Standard med tubmotor som motordrift, styrning sker via nyckelbrytare alt. tryckknappsbrytare. Rulljalusi har kåpa som standard.

Standard kulör RAL 9016 vit / RAL 9006 silver.

Jari Safe är ett Sveriges ledande och rikstäckande företag när det gäller produkter inom säkerhetslösningar för att sig mot inbrott och skadegörelse. Samtliga rullgaller och rulljalusier är CE-märkta och vissa av våra rullgaller och rulljalusier är certifierade i SSF 012.


Besök vår hemsida www.jarisafe.se för mer information.



Teknisk data


Håldimension	-
Vikt galler matta	4,5 kg /kvm
Max totalbredd	6 000 mm
Max totalhöjd	3 000 mm
Profilhöjd	42 mm
Styrskena	53 mm
Kassettstorlek mm	165/230

Montageinstruktioner och Måttangivelser

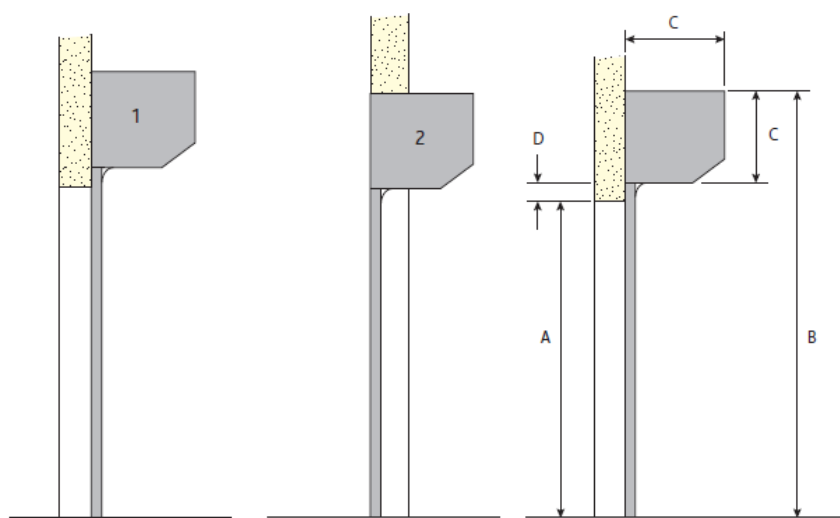

Kassettstorlek	Totalhöjd
165 mm	1 600 mm
230 mm	3 000 mm

Styrskena 53 mm

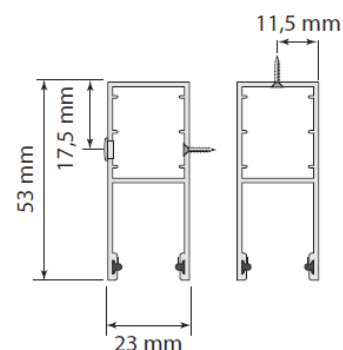

1. Galler på vägg

Styrskenor och konsoler placeras utanpå vägg, vilket medger mesta möjliga utrymme vid passage, då maximal dagöppning erhålles.


2. Galler i nisch

Den totala dagöppningen blir något mindre vid nischmonterat galler.


Bestämning av höjdmått

- A. Dagöppningshöjd
- B. Totalhöjd=tillverkningsmått
- C. Kassettstorlek/höjd
- D. Rek mått 40 mm

Väggmontage

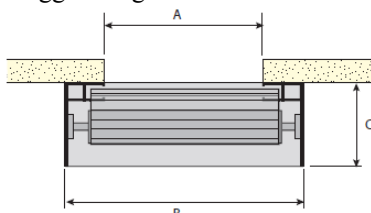

Nischmontage

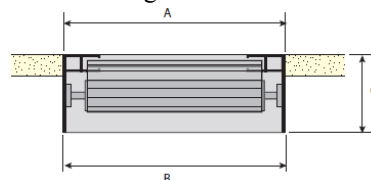

A) Dagöppning. B) Yttermått. C) Kassettstorlek

Exempel på portomfattning

