



FIRESCREEN FEEL SAFE

## Firescreen® Flame (E30)

### Styrningsalternativ

Firescreen® är konstruerad för att aktiveras när en larmsignal från det centrala branddetekteringssystemet mottas. Alternativt kan en fristående rök- och temperaturdetektor anslutas direkt till styrlådan för Firescreen®.

### Nyckelfunktioner

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering                       | : I dagöppningen eller på väggen.                                                                       |
| Tillämpning                     | : Industrier, statliga och kommunala byggnader, hälso- och sjukvårdsinrättningar, offentliga byggnader. |
| Funktion                        | : Brandgardinen hålls kvar i öppet läge och fälls ned när en larmsignal mottas.                         |
| Brandklass                      | : Testad i enlighet med EN 1634-1, och uppfyller kriterierna:<br>- Integritet E30                       |
| Brandreaktion                   | : Testad enligt EN 13501-1<br>- Materialklassificering A1                                               |
| Maximal storlek                 | : 6 000 x 6 000 mm, 28 m <sup>2</sup> maximal yta                                                       |
| Väv                             | : Brandgardinen innehåller en flexibel värmestålligt konstruerad väv med ett flamsäkert överdrag.       |
| Vävens vikt per m <sup>2</sup>  | : 0,5 kg per m <sup>2</sup> .                                                                           |
| Standardhastighet vid stängning | : 0,066 – 0,1 m/s.                                                                                      |
| Sidostöd                        | : Sendiminzinkbelagt stål.                                                                              |
| Toppbox                         | : Sendiminzinkbelagt stål.                                                                              |
| Bottenstång                     | : Integrerad stålstång i toppboxen.                                                                     |

### Användning

Avrullning vid kraftförlust:

- EFS (Electrical Fail Safe)
  - Den flamsäkra gardinen är utrustad med en 24V rörformad motor som kontrolleras av Firescreen® kontrollbox. Ett 24 volts batteri back up-system släpper ut skärmen i händelse av elfel.
  - Nyckelbrytare för betjäning/återställning av systemet

### Kontroll för Firescreen®.

Styrlådan för Firescreen® kan anslutas till det centrala brandlarmsystemet och erbjuder LED-indikatorer för:

- Ström
- Aktiv brandsignal
- Underhåll

### Valmöjligheter

- Pulverbeläggning: Sidostöd, inloppslåda och konsoler i RAL-färg.
- Nödknapp
- Rök- och temperaturdetektorer (valfritt)
- Ljus och sirener (valfritt)
- Fristående LED-skärm (valfritt)



- ❑ Brandhärdig i 30 minuter
- ❑ Installation i dagöppning eller på väggen.
- ❑ Testad enligt EN 1634-1
- ❑ Testad enligt EN 13501-1
- ❑ Förlängd applicering i enlighet med prEN 15269-11
- ❑ Minimallt installationsutrymme krävs
- ❑ Lättviktsmaterial
- ❑ Materialklassificering A1









PEUTZ



## Firescreen® Flame (E30)



- ✦ Brandhärdig i 30 minuter
- ✦ Installation i dagöppning eller på väggen.
- ✦ Testad enligt EN 1634-1
- ✦ Testad enligt EN 13501-1
- ✦ Förlängd applicering i enlighet med prEN 15269-11
- ✦ Minimallt installationsutrymme krävs
- ✦ Lättviktsmaterial
- ✦ Materialklassificering A1

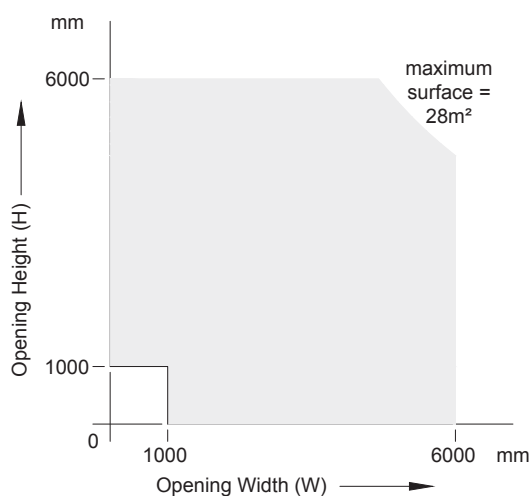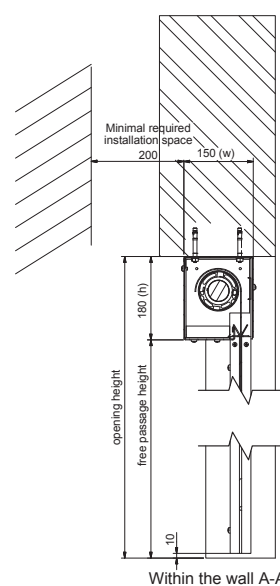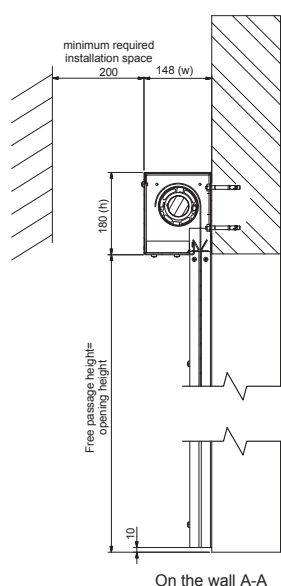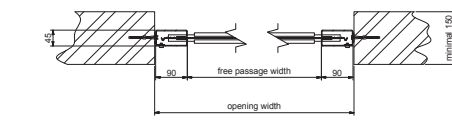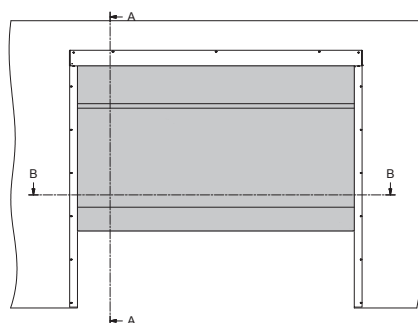

\* Other dimensions upon request.

**Jari**  
safe

Jari Safe AB

Box 121  
S-543 22  
TIBRO

Tel: +46 (0) 504 125 90  
Fax: +46 (0) 504 137 40

info@jarisafe.se  
www.jarisafe.se

**FIRE**  **SCREEN®**