

Rullgaller Jari RG 50



RULLGALLER MED MYCKET GOD GENOMSIKT - god genomsikt och hög säkerhet mot inbrott och skadegörelse

Rullgaller med utstansade lamellprofiler av naturanodiserad aluminium med mycket god genomsikt. Lämplig för butiker, entréer och skyltfönster för att förhindra inbrott och skadegörelse. Motor med nödmanöver som standard. Styrning och låsning sker via nyckelbrytare. Rullgallret kan kompletteras med lås för oval ASSA cylinder 701 inkl låsövervakning, klämlist, fallskydd, tid- och fjärrstyrning, samt kåpa för inbyggnad av rulle.

Gallermatta, kåpa och styrskena kan pulverlackeras enligt RAL-skalan.

Jari Safe är ett Sveriges ledande och rikstäckande företag när det gäller produkter inom säkerhetslösningar för att sig mot inbrott och skadegörelse. Samtliga rullgaller och rulljalusier är CE-märkta och vissa av våra rullgaller och rulljalusier är certifierade i EN 1627 RC3.

Besök vår hemsida www.jarisafe.se för mer information.

Rullgaller Jari RG 50 100




Teknisk data

Håldimension	50 x 100 mm
Vikt galler matta	7,0 kg /kvm
Max totalbredd	7 500 mm
Max totalhöjd	6 200 mm
Profilhöjd	82 mm
Styrskena	100 mm
Kassettstorlek mm	255/300/360

Kan även erhållas i EN 1627 RC2 & RC3.

Montageinstruktioner och Måttangivelser

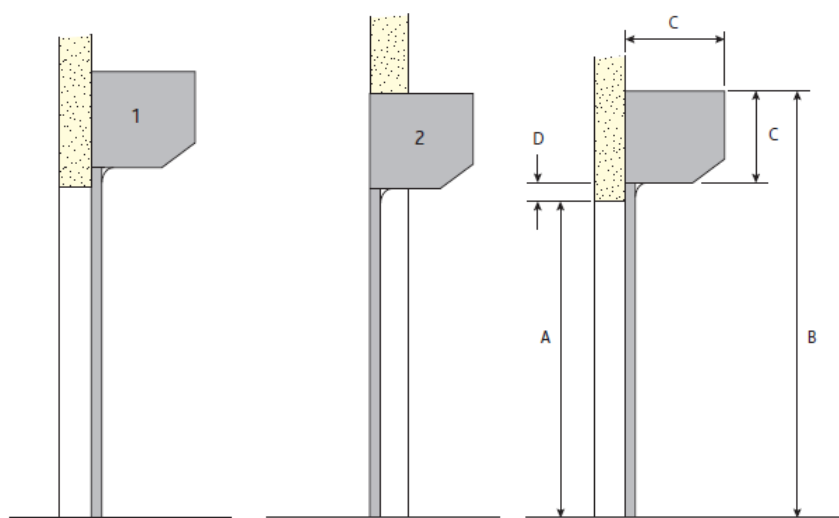

1. Galler på vägg

Styrskenor och konsoler placeras utanpå vägg, vilket medger mesta möjliga utrymme vid passage, då maximal dagöppning erhålles.

2. Galler i nisch


Den totala dagöppningen blir något mindre vid nischmonterat galler.

Bestämning av höjdmått


- A. Dagöppningshöjd
- B. Totalhöjd=tillverkningsmått
- C. Kassettstorlek/höjd
- D. Rek mått 50-100 mm

Kassettstorlek	Totalhöjd
255 mm	2 400 mm
300 mm	4 000 mm
360 mm	6 200 mm


Styrskena



Väggmontage

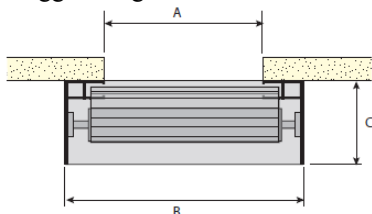

Nischmontage

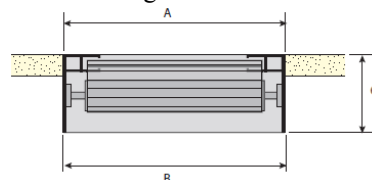

A) Dagöppning. B) Ytermått. C) Kassettstorlek

Exempel på portomfattning

