



- ▲ Upp till 60 minuters brandbeständighet.
- ▲ Värmestrålning max. 1 kW/m<sup>2</sup>
- ▲ Testad enligt EN 1634-1 / EN 15269-11
- ▲ Testad enligt EN 13501-1
- ▲ CE-märkning EN 16034:2014

## Firescreen Temperature T1 / T2

### BRANDGARDIN EI30/EI60

Firescreen Temperature brandgardin är flamsäker, begränsar värmestrålning och ger värmeisolering. Detta gör brandgardinerna lämpliga för att skapa en evakueringsväg eller en framkomlig väg för räddningstjänsten. Som avskärmning för brandceller ser brandgardinerna till att temperaturen på den eldfria sidan ökar med maximalt 140°C.

### STANDARDSPECIFIKATIONER

Montering:	Väggmontage
Monteringsyta:	Lättbetong, betong, tegel eller brandsäkert ytbehandlat stål. Anpassad till brandgardinens vikt och utrymmeskrav
Användning:	Kräver ej sprinkler, evakueringsväg och uppfyllande av kraven för skapande av utrymningsvägar.
Funktion:	Normalt öppen, stängs endast vid brandlarm eller vid strömavbrott.
Brandbeständighet:	Testad enligt standard EN 13501-2. Brandmotståndsklasser EI(2)30 och EI(2)60.
Reaktion på brand:	Testad enligt standard EN 13501-1. <b>B</b> (nästan obrännbar) <b>S1</b> (mindre rökutveckling) <b>D0</b> (absolut ingen droppbildning)
Dagöppningsmått:	5 000 x 4 000 mm (b x h)(dock finns en max kvm)
Kapslingens storlek:	Se sida 2
Material:	Dubbelskikt av teknisk textil med materialtjocklek på 13 mm, fyllt med material som expanderar vid brand. Försedd med en röktät grå beläggning baserat på silikon.
Tygvikt:	9 kg/m <sup>2</sup>
Sidostyrskenor + skydd:	Sendzimirgalvaniserad stålplåt.
Bottenstång:	Stålxaxel

### FAIL SAFE

Stängning vid strömavbrott: GFS (Gravity Fail Safe) Vid strömavbrott stängs brandgardinen på gravitation.  
EFS (Electrical Fail Safe) Vid strömavbrott stängs brandgardinen med nödströmsbatterier.

### AUTOMATIKSKÅP

Automatikskåpet är utrustad med LED-indikatorer för:

- ▲ Strömförsörjning
- ▲ Optisk & akustisk signal (obligatoriskt vid GFS)
- ▲ Batterispänning (endast med Firescreen Control)
- ▲ Servicelampa

### TILLVAL

- ▲ Pulverlackering av styrskenor, kåpa och konsoler i valfri RAL-färg
- ▲ Nyckelbrytare (utanpåliggande)
- ▲ Tryckknapp (utanpåliggande)
- ▲ Rök- och temperaturdetektorer
- ▲ UPS: Förhindrar att skärmen stängs vid ett kortvarigt strömavbrott (vid GFS)

# Firescreen Temperature T1/T2

EI30 OCH EI60



**LEVERANTÖR**

**Jari Safe AB**




Box 121  
543 22 Tibro  
Sverige

0504-125 90  
info@jarisafe.se  
jarisafe.se






**Hoefnagels Fire Safety**

Zevenheuvelenweg 50  
5048 AN Tilburg  
P.O Box 5036  
The Netherlands

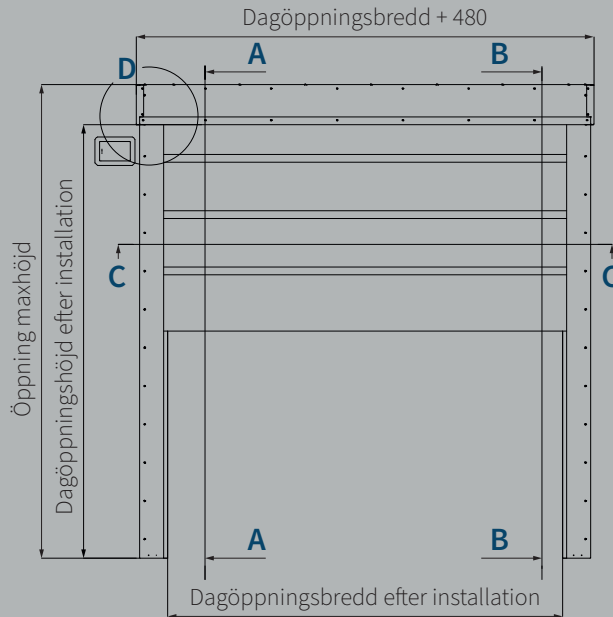

**C - C**  
Gejd/Styrskena

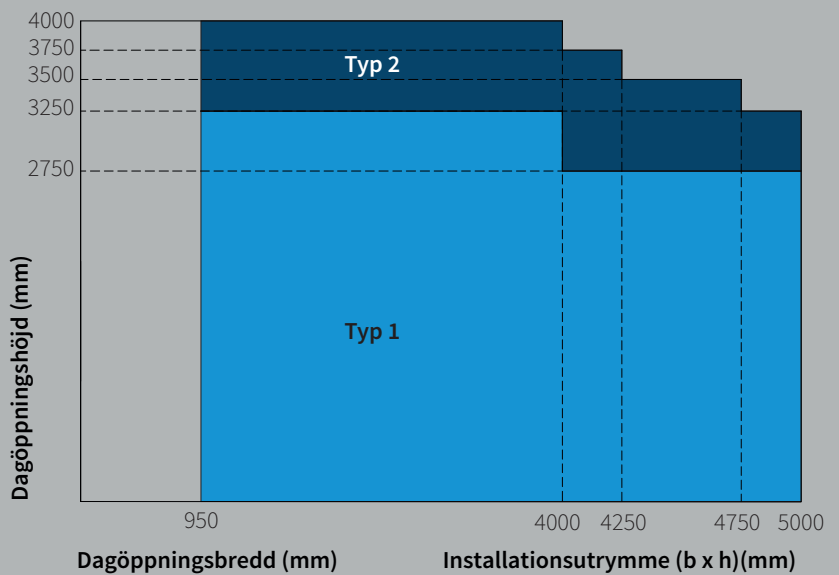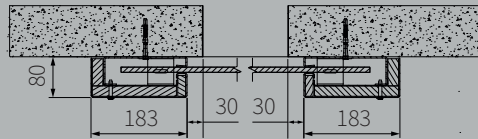

Kåpa typ 1: 455x310 mm

Kåpa typ 2: 560x360 mm

